

Kaksiakseliset lietevaunut

10.000 – 19.500 litraa



innovatiivinen | tehokas | helppokäyttöinen

garant Tandem – huolellisesti suunniteltu pienintä yksityiskohtaa myöten

Teliakselinen lietevaunu on erinomainen vaihtoehto yksiakseliselle vaunulle, jos levityksen yhteydessä ajetaan pitkiä matkoja yleisillä teillä. Säiliötilavuuksiltaan 10.000–19.500 litran teliakseliset lietevaunumme sopivat tuottavuutensa ja tehokkuutensa ansiosta ihanteellisesti suurille karjatiloilille ja urakoitsijoille. Ota hyöty irti asiantuntemuksestamme.



VT 14.000



VT 18.500

Säiliöt

- Saksalaista laatutyötä
- Täysimittainen runko
- Kokonaan kuumasinkityt säiliöt ja komponentit
- Loiskelevyt ovat ruuvikiinnitteiset ja turvallisuusstandardin SFS EN 707 mukaiset
- Valinnaisena katodisesti kastomaalattu terässäiliö
- 19.500 litran säiliö erikoisalumiinia 'rofi-malli)
- Kaikki alumiinisäiliöt on katodisesti kastomaalattu
- Pintaväri asiakkaan valittavissa, kaikki RAL-värit käytössä
- Terässäiliön levyn paksuus 6 mm (EcoLine 5 mm) ja alumiinisäiliön 8 mm
- Alumiinisäiliöt ovat huomattavasti kevyempiä

Renkaat ja akselistot

- Aidot, passiivisesti ohjautuvat BPW-teliakselistot
- Lisävarusteena aktiiviohjaus, Profi-malleissa vakiona
- Akselin poikkipinta 120 x 120 mm, VT 14.000- ja suuremmissa malleissa on 150 x 150 mm akseli
- Jarrurumpu 410 x 120 mm, VT 14.000- ja suuremmissa malleissa 410 x 180 mm
- Vakiona paraabelijousitus
- Lisävarusteena paineilmajousitus ja matala rakenne, jossa paraabelijouset on kiinnitetty akselin alle
- Kaikissa Profi-malleissa on vakiona paineilmajousitus, lisävarusteena hydraulinen jousitus
- Paineilmajarruissa vakiona automaattinen jarrutehon säätö (ALB)
- Nopeus 60 km/h saakka (akselin poikkipinta 150 x 150 mm)
- Runsas rengasvalikoima



Ohjautuva BPW-teliakselisto

Aktiiviohjaus

- Vakiona suurissa Profi-malleissa
- Vakiona aktiiviohjattu BPW:n GSL-akseli, jonka olka-akselit sijaitsevat akselin jatkeella – pienempi ohjausvoima ja kuluminen
- Ajomukavuus on huomattavasti parempi
- Suljettu hydraulijärjestelmä välittää tarvittavat ohjausliikkeet
- Pääsylinteri on kiinnitetty vetoaisaan ja traktorin aktiiviohjauksen kiinnityslaitteeseen. Suoran kiinnityksen ansiosta ohjaus pysyy aina tarkkana eikä järjestelmässä ole turhia kuluvia osia
- Ylimääräinen paineakku tasaa painehuiput
- Sylinteri liikkuu vetoaisan alla ajoneuvoyhdistelmän kääntyessä – tämä poistaa suojuksen tarpeen ja mahdollistaa jyrkemmät käännökset



Kiinnitys traktoriin

- Suomeen tuotavissa malleissa vakiona vetokoukkukiinnitys, jossa kiertyvä vetosilmukka, suurin aisapaino 3 tn
- Jost-seisontatuella sallitaan 10 tn aisapaino ja siinä on portaaton korkeuden säätö
- Valinnaisena jäykkä vetoaisa tai jousitettu vetoaisa, jossa on pallokytkin ja hydraulinen seisontatuki, joka on tarkoitettu 3–4 tn aisapainolle.



Täyttötekniikka

Alipainevaunut

- Laadukkaat Jurop-kompressorit
- Alipaineilmansuodattimessa melunvaimennus
- Hydraulinen NW 150 turbotäyttölaite imuistukassa
- Hydraulinen NW 200 turbotäyttölaite säiliön alla (öljyn tuotto 60 L/min). Molemminpuolinen täyttö mahdollista T-liittimen ansiosta
- Hydraulinen suuritehoinen NW 200 turbotäyttölaite säiliön alla (öljyn tuotto 80-100 L/min). Molemminpuolinen täyttö mahdollista T-liittimen ansiosta
- Turbotäyttölaitteet ovat järeärakenteisia, kestävät vierasesineitä ja nostavat säiliön täyttöastetta.

Pumpulla varustetut lietevaunut

Keskipakopumput:

- Hydraulimoottorikäyttöiset Garant pumput

Kiertomäntäpumput:

- Laadukkaat Vogelsang tai Börger pumput
- Pumpun suurin tuotto on n. 9.000 L/min, mikä lyhentää täyttöaikoja ja takaa nopean tyhjennyksen
- Lisävarusteena RotaCut 10000, jossa kivenerotin ja silppuri, suojaa pumppua vierailta esineiltä ja lisää sen käyttöikää
- RotaCutin suuri poistoliitäntä helpottaa tyhjennystä



Valmius 4-pistekiinnitykselle

- 4-pistekiinnitysvalmius helpottaa nostolaitteellisten laitteiden kiinnittämistä taakse
- 4-pistekiinnitteisten laitteiden kiinnitys jälkeenpäin on paljon edullisempaa kuin kiinteät asennukset


garant levityslaitteistot

Kotten laaja tuotevalikoima sisältää lietalannanlevityslaitteita, jotka tarjoavat karjatilallisille ja urakoitsijoille heidän tarpeitaan optimaalisesti vastaavia ratkaisuja: letkulevittimiä 12–36 m, laahavannasmultaimia 18 m saakka, ruiskutusvarret 36 m saakka, kiekkomultaimia 7,2 m ja joustopiikki-multaimia 6 m työlevyteen saakka.



garant VE 11.000

GARANT VE 11.000 lietevaunu on erityisen tehokas tiluksiltaan yhtenäisillä tiloilla. Matalapainerenkailla varustettuna vaunu tiivistää maata mahdollisimman vähän ja säästää rehua. Erinomainen ohjattavuus ja hyvä hinta-teho-suhde on tehnyt tästä 11.000-litran lietevaunusta luokkansa myydyimmän koneen.

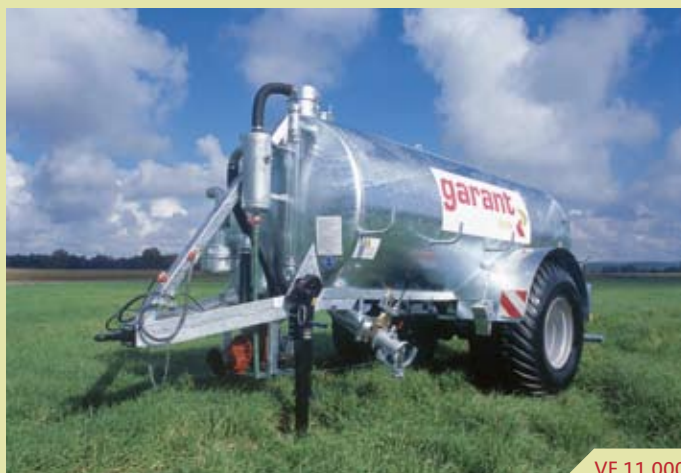

Kotte
Landtechnik

VALMISTAJA:
Josef Kotte Landtechnik
GmbH & Co. KG
Malgartener Straße 10–12
49597 Rieste
Puh.: +49 (0) 54 64/96 11-0
Fax: +49 (0) 54 64/57 35
info@kotte-landtechnik.de
www.kotte-landtechnik.de